

SAMSUNG

Профессиональная защита с 21,5-дюймовым LED-монитором



21,5-дюймовый широкоэкранный LED-монитор

SMT-2232

- Поддержка разрешения до 1920 x 1080, дисплей 16:9
- Превосходное качество изображения благодаря DNIe (механизм цифровой обработки сигнала для получения естественного изображения)
- Высокая контрастность 1000:1
- Технология обработки с частотой 120 Гц, сглаживающая дрожание в динамических сюжетах
- Быстрый отклик: 5 мс
- Долговечный экран из закаленного стекла

21,5-дюймовый LED-монитор

SMT-2232




Технические характеристики

SMT-2232		
Отображение		
Тип		Индикатор
Размер экрана		21.5"
Яркость		250 кд/м ²
Макс. разрешение	VGA(D-SUB) BNC(CVBS)	1920 x 1080 600 ТВЛ
Контрастность		1,000 : 1
Форматное соотношение		16 : 9
Угол просмотра (Г/В)		170° / 160°
Количество отображаемых цветов		16,7 млн.
Время отклика		5 мс
Видеосистема		NTSC / PAL
Срок службы панели		30 000 часов
Тип фильтра		Гребенчатый фильтр 3D
Интерфейс		
Видео	Разъем	Тип BNC (2 входных/2 выходных)
RGB	Разъем	1 аналоговый RGB, 15-контактный D-sub
	Входной сигнал	0.7 Vp-p ±5%
HDMI	Разъем	1 вход HDMI (разъем типа A)
Звук	Разъем	2 разъема типа RCA (2 стерео входа)
	Выходной сигнал	Динамики: 2 по 1 Вт
Поддержка устройств		Пульт ДУ
Экранное меню		
Функции		совместимость с VESA™ DPM
Язык		Английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, португальский, русский, шведский, турецкий, тайваньский, китайский, японский, корейский
Общие		
Электропитание	Входное напряжение	100 ~ 240 В перем. тока (50/60 Гц)
	Потребляемая мощность	Макс. 35 Вт
Условия	Рабочая температура	от 0 до +40 °C
	Влажность	20 - 90% (без конденсации)
Физические характеристики	Размеры вместе с подставкой (ШxВxГ)	515 x 391,8 x 217,4 мм
	Размеры без подставки (ШxВxГ)	515 x 316 x 59,9 мм
	Вес	5 кг
	Защитное стекло ЖК-монитора	Да
	Цвет корпуса	Черный
	Интерфейс крепления VESA	100 x 100 мм

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)

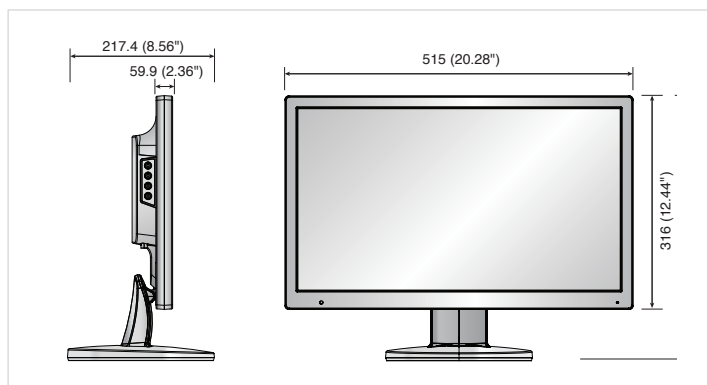

Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления.



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы ЕС RoHS



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741-8749, 8752-8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

